

ファイバー・アウトCW 532nm レーザ

ハイ・パフォーマンス・レーザと強固なファイバーデリバリー




特徴

- ✓ CW 3W, MMF
- ✓ コンパクト、強固なヘッド
- ✓ カメラやシステムとの統合が簡単

適応例

- ✓ 粒子画像流速測定(PIV)
- ✓ 粒度測定
- ✓ 高速イメージング

小冷却技術

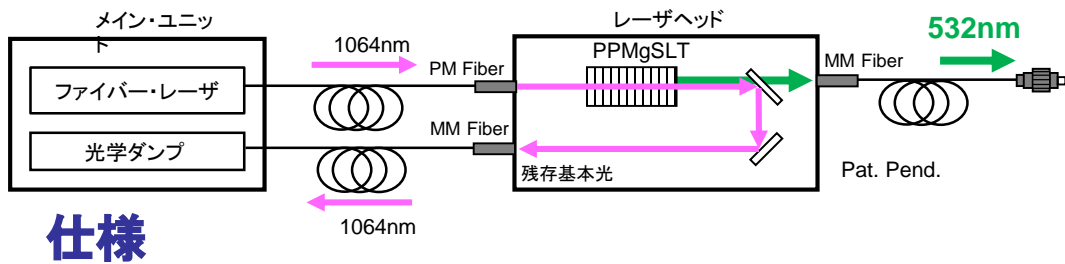

仕様

波長	532nm
出力ファイバー	Multimode fiber (FG105UCA φ100um core diameter)
	Fiber length: 5 +/- 0.3m (φ5mm steel use stainless pipe)
	FC(APC)—FC(PC)
中間波長	532 +/- 0.1nm
光出力	≥ 3W
レーザ・ヘッド寸法 (L x W x H)	100(W) x 45(H) x 160(L)mm < Heat Sink Not required >

オプション

- ✓ 二重出力 1064nm , 532nm

低価格 (直流入カバージョン)でのOEM 対応可

OXIDE

株式会社 オキサイド



〒408-0302 山梨県北杜市武川町牧原 1747-1

Tel: 0551-26-0022, Fax: 0551-26-0033

Sales@opt-oxide.com, <http://www.opt-oxide.com>

2018年7月30日現在