

CW 532nm レーザ


コンパクトなレーザーヘッドとワットクラス可視光



特徴

- ✓ CW 3W TEM00
- ✓ シングルパス構成による低コスト
- ✓ コネクター着脱可能

ヒートシンクレスレーザーヘッド

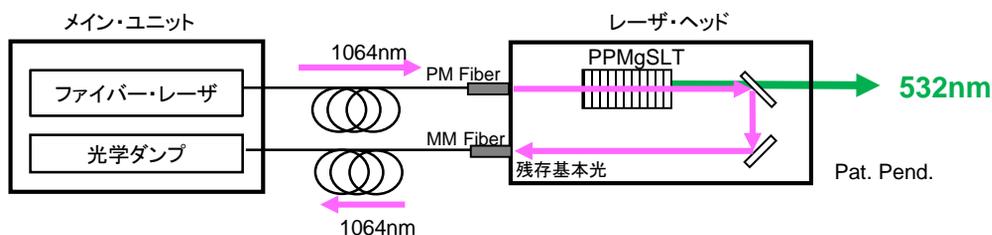

仕様

波長	532nm
出力	> 3 W
M ²	< 1.2
ビーム楕円率	< 10%
消光比	> 100:1
レーザー・ヘッド寸法 (L x W x H) <ヘッド: ヒートシンク無し>	110mm x 78 mmx 64mm
消費電力	< 300 W

オプション

- ✓ ファイバー・アウト
- ✓ 低ノイズ
- ✓ 狭線幅

低価格 (直流入力)でのOEM や 小型レーザーヘッド対応可

OXIDE

株式会社 オキサイド



〒408-0302 山梨県北杜市武川町牧原 1747-1
Tel: 0551-26-0022, Fax: 0551-26-0033
Sales@opt-oxide.com, <http://www.opt-oxide.com>

2018年7月30日現在